



GUIDA

# Bocchette

**POOL'S**<sup>®</sup>



## Bocchette

La gamma bocchette d'immissione acqua, per idromassaggio e per aspirafango è realizzata in ABS: un polimero termoplastico, rigido e tenace anche a basse temperature, molto duro, resistente alle scalfitture e con elevata resistenza all'urto.

## Bocchette a parete

Bocchette d'immissione acqua o aspirafango con corpo in ABS complete di:

- ghiera in ABS per bloccaggio sfera
- sfera orientabile in ABS con disco regolaflusso (sulla bocchetta di mandata)
- guarnizioni di tenuta
- viteria in acciaio 1.4401 (AISI 316)
- chiave serraggio ghiera

**disponibile bianco e nero**

Prodotto conforme alla norma


· **UNI EN 13451-1:2011** *Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova*  
ai paragrafi

- 4.4.1 *Superfici di finitura*
- 4.5 *Sporgenze*
- 4.6 *Bordi e angoli*
- 4.7 *Punti di intrappolamento, schiacciamento e taglio*
- 4.9 *Raccordi*
- 4.11 *Alterazione delle attrezzature esistenti*
- 6.1 *Installazione*
- 6.2 *Funzionamento tecnico*

· **UNI EN 13451-3:2013** *Requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico per le attrezzature ricreative acquatiche aventi un ingresso e un'uscita di acqua/aria*  
ai paragrafi

- 4.3 *Velocità dell'acqua in immissione*
- 4.6.1 *Rischio di intrappolamento in aspirazione - Generale*


Per piscine in cemento verniciato o piastrellato, con tecnologia Myrtha® o in vetroresina

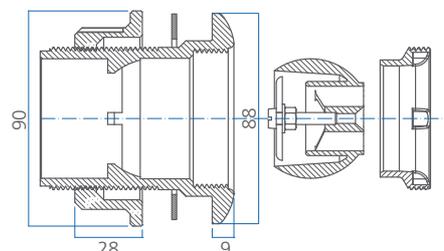

● bocchette con sfera orientabile

● bocchette aspirafango senza sfera

Per piscine in cemento con membrana in PVC

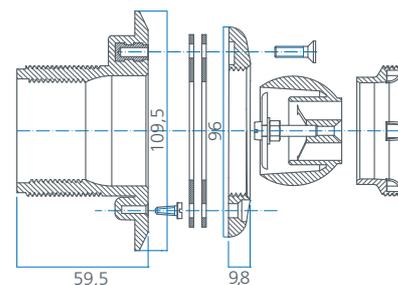

● bocchette con sfera orientabile

● bocchette aspirafango senza sfera


Per piscine prefabbricate in metallo



- bocchette con sfera orientabile



- bocchette aspirafango senza sfera

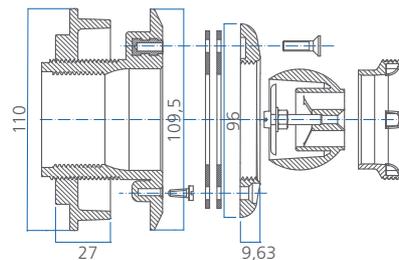

## Accessori bocchette a parete

disponibile bianco e nero



- regolatore di livello in ABS

con valvola di alimentazione in ottone M  $\varnothing 3/8''$  e galleggiante in plastica per mantenere costante il livello d'acqua in piscina



- tappo in ABS

da installare sulla bocchetta aspirafango (senza sfera) quando non viene utilizzata



- griglia in ABS

da installare sulla bocchetta aspirafango (senza sfera) come protezione in caso di aspirazione